

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)



项目名称: 晋安段汤斜村碎石场

建设单位(盖章): 福州港后铁路有限公司

编制日期: 2025 年 5 月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	晋安段汤斜村碎石场			
项目代码	/			
建设单位联系人	**涉密内容**	联系方式	**涉密内容**	
建设地点	福建省福州市晋安区新店镇汤斜村			
地理坐标	(<u>119</u> 度 <u>19</u> 分 <u>2.084</u> 秒, <u>26</u> 度 <u>9</u> 分 <u>30.233</u> 秒)			
国民经济行业类别	C4220 非金属废料和碎屑加工处理	建设项目行业类别	三十九、废弃资源综合利用 业 42-85、非金属废料和碎屑加工处理 422	
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目	
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/	
总投资（万元）	220	环保投资（万元）	24	
环保投资占比（%）	10.9	施工工期	1 个月	
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	17141m ²	
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表 1 专项评价设置原则表，本项目无须设置专项评价，详见表 1.1-1。			
	表 1.1-1 项目专项评价设置表			
	专项评价类别	设置原则	本项目情况	是否需要设置专项评价
	大气	排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并（a）芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标 2 的建设项目。	本项目生产过程中排放的废气污染物主要为颗粒物，本项目不涉及含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并（a）芘、氰化物、氯气等废气排放。	否

	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。	项目生产废水经沉淀处理后全部循环使用，不外排；少量职工生活污水通过 1 座临时旱厕收集后，由当地村民定期清掏用于周边菜地施肥，不单独外排。	否
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 3 的建设项目。	项目使用的各类原辅材料均不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质。	否
	生态	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。	项目位于福州市晋安区新店镇汤斜村，项目不涉及所列生态敏感点。	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程项目。	项目产生的污染物不涉及排海。	否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录 B、附录 C。				
规划情况	无			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	无			
其他符合性分析	1.1 选址可行性分析 晋安段汤斜村碎石场位于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村，根据《福州市晋安区自然资源和规划局关于福州港口后方铁路 EPC-1 合同段工程总承包项目晋安段汤斜村碎石场材料堆场临时用地的批复》（榕晋自然临[2024]5 号）》（详见附件 4），项目总占地规模为 1.7141 公顷，为集体用地，作为福州港口后方铁路 EPC-1 合同段工程总承包项目晋安段汤斜村碎石场材料堆			

		场临时用地使用，具体用途为材料堆场，使用期限为4年。企业于2024年6月28日已取得《福建省临时用地许可证》（榕晋自然临[2024]005号）（详见附件5），因此，项目选址符合城市用地管理要求。		
		本项目选址周边邻近区域主要为山林地、铁路施工单位项目部、工业厂房等，通过加强环保治理措施，规范生产管理，确保污染物达标排放的前提下，本项目建设运营对周围环境的影响较小，因此，本项目厂址选择从环保角度分析是可行的。		
		综上分析，本项目选址合理、可行。		
		1.2 产业政策符合性分析		
		本项目主要从事隧洞废石料再利用生产砂石骨料，本项目建设完成后，可实现年处理隧洞废石料54万吨，资源化利用后年产石子骨料43.2万吨、8.1万吨砂子。		
		对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），详见表1.1-1分析。		
		表 1.1-1 产业政策相符性分析一览表		
产业政策		相关要求	与相关产业政策对应内容	结论
《产业结构调整指导目录（2019年本）》	鼓励类	四十二、环境保护与资源节约综合利用 3.城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设，垃圾分类技术、设备、设施，城镇、农村分布式小型化有机垃圾处理技术开发，污水处理厂污泥协同处置工程	本项目利用福州港口后方铁路EPC-1合同段工程产生的隧洞废石料作为原料进行资源化利用，生产石子骨料及砂子，属于其他固体废物减量化、资源化、无害化处理的综合利用工程。	符合
由表 1.1-1 可知，本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024				

年本）中鼓励类项目。因此，该项目建设符合国家当前的产业政策要求。

1.3 “三线一单”控制要求符合性分析

1、与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析

根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12号）相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见表1.3-1。

表1.3-1 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析

适用范围	准入要求	本项目情况	符合性
全省陆域	空间布局约束 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升	本项目利用福州港口后方铁路 EPC-1 合同段工程产生的隧洞废石料作为原料进行资源化利用，生产石子骨料及砂子，项目建设与空间布局约束要求不相冲突。	符合

		级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物[1]的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。		
	污 染 物 排 放 管 控	1、建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业[2]建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。 2、新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成[2][4]。 3、近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”	1、项目位于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村。本项目不涉及VOCs及总磷的排放。 2、项目属于隧洞废石料资源化利用项目，不属于钢铁、火电、水泥等项目。 3、本项不属于污水处理厂建设项目。 4、本项不属于钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业。 5、本项不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业项目。	符合

		建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级 A 排放标准。 4、优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。 5、加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。		
	根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12 号）中的相关规定是符合的。 2、与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析 根据《福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023 年更新）》的通知》（榕政办规[2024]20 号），项目位于重点管控单元，项目与福州市“三线一单”管控要求符合性分析如下： （1）生态保护红线 完整利用福建省“三区三线”生态保护红线划定成果，福州市生态保护红线划定面积为 5082.05 平方千米，其中陆域面积为 2410.32 平方千米，海域面积为 2671.73 平方千米。 项目建设区未涉及生态保护红线，因此，项目建设与生态保护红线管控要求不冲突。 （2）环境质量底线 ①水环境质量底线 到 2025 年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达 97.2%以上；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达 100%。到 2035 年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比			

	例总体达到 100%；生态系统实现良性循环。 运营期间产生的少量生活污水通过设置 1 座临时旱厕收集后，由当地村民定期清掏用于周边菜地施肥，不单独外排。生产废水经配套的收集池、沉淀罐等收集、沉淀净化后循环使用，不外排。因此，本项目不会突破水环境质量底线，符合水环境一般管控要求。 ②大气环境质量底线 到 2025 年，环境空气质量持续改善，细颗粒物（PM_{2.5}）年均浓度降至 18.6μg/m³。到 2035 年，县级城市细颗粒物（PM_{2.5}）年均浓度小于 15μg/m³，最终指标值以省下达指标为准。 项目运营期废气污染物主要为颗粒物，通过配套的各项降尘措施净化后达标排放，不会对大气环境产生明显的不良影响，符合大气环境质量底线要求。 ③土壤环境风险防控底线 到 2025 年，受污染耕地安全利用率达到 95%（含）以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障，重点行业企业用地优先管控名录地块风险管控率达到 95%（含）以上，开垦耕地土壤污染调查覆盖率达 90%以上，畜禽粪污综合利用率预期达 95%（含）以上。到 2035 年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目位于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村，项目生产区域地面全部硬化，生产过程不排放持久性污染物，不存在土壤环境风险，符合土壤环境风险防控底线要求。 （3）资源利用上线 ①水资源利用上线 到 2025 年，全市总用水量目标值为 28 亿立方米，万元工业增加值用水量达到 12 立方米、万元 GDP 用水量达到 19 立方米、农田灌溉有效利用系数达到 0.586。2035 年指标以省人民政府下
--	--

	达为准。 项目运营期用水包括生活用水和生产用水，用水来源于市政给水，与福州市水资源利用上线管控要求相符。 ②土地资源利用上线 到 2025 年，耕地保有量达到 947.53 平方千米，基本农田保护面积达到 844.82 平方千米。2035 年指标与 2025 年保持一致。 本项目属于隧洞废石料资源化利用项目，属于临时配套生产项目，项目已取得临时生产用地审批，用地类型为集体土地，在项目生产结束后将按要求进行复垦，本项目不涉及耕地及基本农田，符合土地资源利用上线管控要求。 ③能源资源利用上线 到 2025 年，单位地区生产总值二氧化碳排放降低率达到 19.5%，单位地区生产总值能源消耗降低率达到 14%，非化石能源占一次能源消费比例达到 32%。2035 年指标以省人民政府下达为准。 项目所在地不属于划定的高污染燃料禁燃区，项目设备均使用电能，非高耗能项目，与福州市能源资源利用上线要求相符。 （4）环境准入清单 根据《福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023 年更新）》的通知》（榕政办规[2024]20 号）中对“生态分区管控的要求”。项目位于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村，项目位置属于“晋安区重点管控单位 1”，为重点管控单元，环境管控单位编码为 ZH35011120002，符合性分析详见表 1.3-2。
--	---

表1.3-2 项目与福州市生态环境总体准入要求对照表				
适用范围	准入要求		本项目情况	符合性
福州市陆域	空间布局约束	三、其它要求 1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。 2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目,严控新(扩)建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业,推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 4.禁止新、改、扩建生产高 VOCs 含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。 5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理,充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控,并对照产业政策、城市总体规划等要求,进一步明确发展定位,优化产业布局和规模。 6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物^[1]的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园,到 2025 年底专业电镀企业入园率达到 90%以上。 7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外,禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。 9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目,严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评,以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。	本项目属于隧洞废石料资源化利用项目,不属于制革、植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀、有色金属冶炼、煤电、钢铁、建材、石化、化工等项目。项目位于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村,项目不属于大气重污染企业,项目建设与空间布局约束要求不相冲突。	符合

			10.单元内涉及永久基本农田的,应按照《福建省基本农田保护条例》(2010年修正本)、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》(国土资规〔2018〕1号)、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(2017年1月9日)等相关文件要求进行严格管理,一般建设项目不得占用永久基本农田,重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的,必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划,规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》(自然资发〔2021〕166号)要求全面落实耕地用途管制。		
		污染物排放管控	1.工业类新(改、扩)建项目新增主要污染物(水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物)排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求,立足于通过“以新带老”、削减存量,努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。 2.新、改、扩建涉VOCs排放项目污染物排放量应满足《福州市“十四五”空气质量持续改善计划》(榕环保综〔2023〕40号),应从源头加强控制,使用低(无)VOCs含量的原辅材料。 3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值,有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。 4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 5.新、改、扩建重点行业^[2]建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则,总量来源原则	1.本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物等污染物排放,运营期使用电能供能,不使用天然气、液化石油气等燃料。 2.项目不涉及VOCs排放。 3.本项目属于隧洞废石料资源化利用项目,不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等项目。 4.本项目不属于氟化工、印染、电镀等项目。 5.本项目不涉及重金属排放。 6.运营期使用电能供能,不涉及锅炉。 7.本项目不属于水泥行业。 8.项目位于福建省福州市晋安区	符合

		上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 6.每小时 35（含）—65 蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上 2024 年底前必须全面实现超低排放。 7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2 号）的时限要求分步推进，2025 年底前全面完成^{〔3〕〔4〕}。 8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。	新店镇汤斜村，不属于化工项目。	
晋安区重点管控单元 1	空间布局约束	1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业 2025 年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高 VOCs 排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。	1.本项目属于隧洞废石料资源化利用项目，不属于化工、制药等产业。 2.本项目不属于包装印刷、工业涂装、制鞋等项目。 3.本项目已获得临时用地审批，项目未占用负面清单的土地。	符合
	污染物排放管控	落实新增二氧化硫、氮氧化物和 VOCs 排放总量控制要求。	本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、VOCs 等污染物排放。	符合
	环境风险防控	单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修	本项目属于隧洞废石料资源化利用项目，原辅材料不涉及化学原料及危险化学品	符合

		复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。	等。生产车间区域已进行了有效的硬化防渗措施，对土壤环境影响很小。	
	资源开发效率要求	高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。	本项目设备均采用电能，不涉及使用高污染燃料。	符合
综上分析，并结合本项目在福建省生态环境分区管控应用平台导出的“三线一单综合查询报告书”（详见附件6）可知，项目建设符合“三线一单”控制要求。				

二、建设项目工程分析

建设内容	2.1 项目由来 为高质量建设“21 世纪海上丝绸之路核心区”，促进福州港口发展和临港产业落地，完善港口集疏运体系，提升海铁联运水平，实现福州枢纽货车外绕，联系国家铁路网，拓展后方腹地，构建国家物流枢纽城市，福州港后铁路有限公司拟新建福州港口后方铁路通道杜坞至樟林至透堡段工程。其中，该工程中的福州港口后方铁路 EPC-1 合同段工程将产生大量隧洞洞渣废石料，其具有可再利用价值。 福州港后铁路有限公司拟于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村建立一处临时碎石加工厂（晋安段汤斜村碎石场），利用福州港口后方铁路 EPC-1 合同段工程产生的隧洞废石料加工生产石子骨料及砂子。碎石场选址位于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村，项目用地于 2024 年 5 月 1 日先由当地村委会承租给了个体户使用，并与之签订了《临时用地租赁协议》。该个体户于 2024 年 5 月底投资 220 万购买了碎石场所需的所有设备，包括给料机 1 台、鄂式破碎机 1 台、振动筛 3 台、圆锥破碎机 2 台、制砂机 1 台、洗砂机 1 台、脱水筛 1 台、清水罐 1 个、沉淀罐 1 个、压滤机 2 台、传输带 13 条，并于 2024 年 12 月 15 日建成新店汤斜碎石场。该碎石场实际经营面积约 8800m²，工程内容包括了生产车间、堆料场、临时办公房等，设有 1 条碎石生产线和 1 条机制砂生产线，计划从事成品碎石及机制砂的生产及销售。 期间，2024 年 6 月因福州港口后方铁路项目施工需要，福州港后铁路有限公司与当地村委会签订了新的《临时用地租赁协议》，并向福州市晋安区自然资源和规划局提交了该地块临时用地申请，经审批同意使用汤斜村地块（即本项目用地）用于福州港口后方铁路施工配套碎石场使用。福州港后铁路有限公司于 2024 年 6 月 28 日取得《福州市晋安区自然资源和规划局关于福州港口后方铁路 EPC-1 合同段工程总承包项目晋安段汤斜村碎石加工厂临时用地的批复》（榕晋自然临[2024]5 号）及《福建省临时用地许可证》（榕晋自然临[2024]005 号）。临时用地使用期限为 4 年，临时用地到期后将进行
------	--

项目退场，并按规范完成项目临时用地复垦并交还土地。

因当地村委前后两次将该地块分别出租给个体户及福州港后铁路有限公司，造成同一场址出现两个租户。经双方协商，达成协议，由福州港后铁路有限公司出资对该地块上现有碎石场的所有生产车间、设备及环保设施等进行整体收购并负责运营。

2025 年 1 月经福州港后铁路有限公司确认该场地碎石场的现有生产设备、环保设施及产品等基本符合福州港口后方铁路项目施工要求后，福州港后铁路有限公司正式向该个体户提出收购，采用收购的形式，利用现有碎石场及相关生产设施建设“晋安段汤斜村碎石场”（即本项目）。项目建成后生产规模为年加工隧洞废石料 54 万吨，项目占地面积为 17141m²。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42”中的“85、非金属废料和碎屑加工处理 422”中的“含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”类别，需编制环境影响报告表，见表 2.1-1。

表 2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理目录

项目类别 \ 环评类别		报告书	报告表	登记表
三十九、废弃资源综合利用业 42				
85	金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处理 422（421 和 422 均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）	废电池、废油加工处理	废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）	/

因此，福州港后铁路有限公司委托本公司编制《晋安段汤斜村碎石场环境影响报告表》，环评单位接受委托后立即组织有关技术人员进行了现场踏勘，并根据建设单位提供的基本资料以及相关法律法规、导则等材料，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。

2.2 项目基本情况

- (1) 项目名称：晋安段汤斜村碎石场
- (2) 建设单位：福州港后铁路有限公司
- (3) 建设地点：福建省福州市晋安区新店镇汤斜村
- (4) 总投资：220 万元
- (5) 工程规模：占地面积 17141m²，建筑面积 1445m²，实际用地面积 8835m²。
- (6) 项目规模：年加工隧洞废石料 54 万吨
- (7) 项目性质：新建
- (8) 建设时间：2025 年 6 月~2025 年 7 月
- (9) 劳动定员：职工 8 人，均无住宿。
- (10) 工作制度：年运行 300 天，单班制，每班 10 个小时

2.3 项目主要工程内容

项目主要工程组成详见表 2.3-1 所示。

表 2.3-1 项目工程组成一览表

项目名称			建设内容
主体工程	1	生产车间	1 栋 1 层，占地面积为 1260m ² ，建筑面积为 1260m ² ，车间高 16m。 车间内布置废石料破碎、筛分、制砂、洗砂等生产线。
储运工程	1	原料堆场	设置于生产车间北侧，占地面积约为 1050m ² ，用于进场隧洞废石料的堆放。
	2	石料骨料堆场(一)	设置于生产车间南侧，占地面积约为 550m ² ，用于堆放成品石子骨料(一)(25-30mm)。
	3	石料骨料堆场(二)	设置于生产车间西南侧，占地面积约为 590m ² ，用于堆放成品石子骨料(二)(16-25mm)。
	4	石料骨料堆场(三)	设置于生产车间西南侧，占地面积约为 520m ² ，用于堆放成品石子骨料(三)(5-16mm)。
	5	砂料堆场	设置于生产车间西侧，占地面积约为 500m ² ，采用半封闭式的堆棚(顶部设有顶棚)，用于堆放成品砂料(0-5mm)。
	6	污泥仓库	设置厂区南部，占地面积约为 80m ² ，建筑面积为 80m ² ，采用半封闭式的堆棚(三面及顶部设有顶棚)，用于压滤后污泥的堆放。
辅助工程	1	临时办公房	于生产区域南侧设置 1 个活动板房作为运营期间的临时办公房，用于企业日常管理及办公，建筑面积为 105m ² 。
公用	1	给水系统	市政供给

工程	2	排水系统	厂区雨污分流
	3	供电系统	项目所在乡镇电网接入，厂区内设配电房 1 座。
	1	废水处理	1、生活污水：少量生活污水通过 1 座临时旱厕收集后，由当地村民定期清掏用于周边菜地施肥，不单独外排。 2、生产废水：项目洗砂废水配套收集池及沉淀罐进行沉淀净化后循环使用，不外排；少量进出厂区车辆轮胎清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 3、初期雨水：厂界四周设置截水沟，截水沟出口末端设置 2 个三级沉淀池并配套切换阀门，对初期雨水进行收集、沉淀处理后回用于洗砂生产或抑尘洒水，不外排。
	2	废气处理	1、原料运输粉尘：厂区出入口设置 1 个洗车平台，厂区内运输道路硬化处理，运输道路两侧设置固定雾化喷头喷淋降尘，运输车辆采用加盖车厢或篷布覆盖，运输过程做到不超载，不滴、撒、漏。 2、卸料粉尘：厂区内装卸区域配套 2 台移动式雾炮机洒水降尘。 3、堆场扬尘：将成品砂料及压滤后的泥饼堆放在加盖顶棚的堆棚内，不露天堆放；设置厂区围挡，并对原料堆场及厂区围挡上设置固定雾化喷头喷淋降尘。 4、废石料破碎筛分粉尘：将废石料破碎、筛分及制砂等生产线布置于在封闭的生产车间内，车间地面硬化处理，并对破碎、筛分及制砂等产生工序配套喷淋降尘设施或加湿装置，采用湿式破碎、筛分。
	3	减振、降噪措施	优先选用低噪声级的设备，并对高噪声设备采用减振、隔声等降噪措施。
	4	固废处理	1、生活垃圾采用分类袋装收集，投放指定地点，然后由环卫部门每日及时统一清运、处置。 2、沉淀池及沉淀罐产生的沉渣采用板框压滤机进行压滤，产生的压滤污泥泥饼经收集后定期外售制砖企业再利用。

2.4 产品方案和主要原辅材料

(1) 项目产品方案

项目具体产品方案及产量情况详见表 2.4-1。

表 2.4-1 项目产品方案情况一览表

序号	名称	产量
1	石子骨料（一）（25~30mm）	135000t/a
2	石子骨料（二）（16~25mm）	189000t/a
3	石子骨料（三）（5~16mm）	108000t/a
4	砂子（0~5mm）	81000t/a
备注	本项目为废石料再利用生产项目，利用福州港口后方铁路 EPC-1 合同段工程产生的隧洞废石料生产石子骨料及砂子，并回用于铁路工程。	

	(2) 主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表 2.4-2。 **涉密内容** (3) 项目物料平衡，详见表 2.4-3。 **涉密内容** 2.5 主要生产设备 项目建成后全厂主要生产设备见下表 2.5-1。 **涉密内容** 2.6 项目公用工程 (1) 供电工程 本项目能源类型为电能，无其他能源消耗。市政供电网覆盖本项目所在地区，项目用电可直接由区内的市政电网供给。 (2) 给水工程 给水：本项目供水由区域市政给水管网供水。 本项目运营期间用水主要包括以下： ①生活用水 本项目员工定员为 8 人，均不住厂。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），不住厂职工生活用水定额 50L/d·人，则项目生活总用水为 0.4t/d。本项目年工作 300 天，则年用水量为 120t，生活污水排水系数按 80%计，则污水排放量为 0.32t/d（96t/a）。项目生活污水通过设置 1 座临时旱厕收集后，由当地村民定期清掏用于周边菜地施肥，本项目不单独外排。 ②洗砂用水 本项目设置 1 台洗砂机对生产的砂子进行清洗后即为项目成品砂子。项目洗砂用水量为 150t/d，洗砂废水通过设置 1 座收集池及 1 个沉淀罐进行收集、沉淀净化处理后循环使用，不外排。洗砂过程损耗量按用水量 10%计算，每日补充损耗量 15t/d 即可，无废水外排。 ③洒水降尘用水
--	---

项目在生产过程为降低生产粉尘影响，拟于厂界、堆场、装卸点、生产工序产尘点（破碎、筛分及制砂）、运输道路两侧等处进行湿式喷雾降尘，全厂喷雾洒水用水量约为 50t/d，该部分用水以物料吸收及自然蒸发形态损耗，无废水外排。

④车辆轮胎清洗用水

项目于厂区出入口外设置 1 个洗车平台对出入厂区的车辆轮胎进行清洗，该清洗用水量为 2t/d，清洗废水经沉淀后循环使用，不外排。清洗过程损耗量按用水量 10%计算，每日补充损耗量 0.2t/d 即可，无废水外排。

项目水平衡情况详见图 2.6-1。

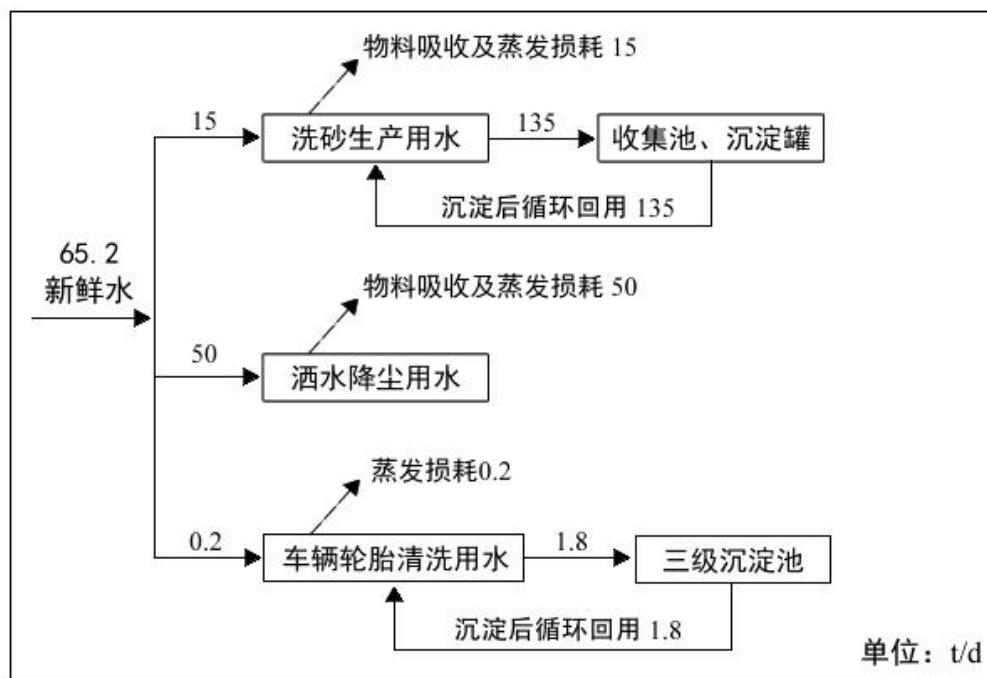


图 2.6-1 项目水平衡图

2.7 厂区平面布置

本项目位于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村，占地面积为 17141m²，项目实际用地面积 8835m²，主要集中在占地区域北部地块。项目厂区总平面布置见附图 4。

厂区出入口设置于厂区西侧，出入口外设置 1 个洗车平台。项目原料堆场设置于厂区北部，生产车间设置于厂区中部，成品堆场设置于厂区西南部，生产车间内从东北向西南分别布置了破碎、筛分、制砂、洗砂等生产工序。厂区内整个生产线采用由东北向西南流线型布置，整个生产线布置合理，流程，产品及原料在厂区内的运距较短，布局上有效降低了运输扬尘的产生。项目厂区功能分区明确，生产工序布置上流程，布局较为合理。

项目拟对生产线各主要产尘工序均配套喷淋降尘设施进行降尘处理；对主要高噪声设备进行隔声、减振等降噪处理；场地四周设置截水沟并配套三级沉淀池对初期雨水进行收集沉淀处理。项目配套环保设施布局较为合理。

综上所述，项目厂区各个分区功能明确，生产区布置较紧凑、物料流程短，生产车间总平面布置基本根据生产工艺流程、操作的要求，物料流向顺畅，符合环保、安全等有关规范，环保设施布局较为合理，能有效降低项目生产对周边环境的影响。项目总平面布置基本合理、可行。

工 艺 流 程 和 产 污 环 节	2.8 生产工艺流程 本项目具体生产工艺流程见图 2.8-1。 **涉密内容** 图 2.8-1 项目生产工艺流程图 (1) 工艺流程说明 本项目主要利用福州港口后方铁路 EPC-1 合同段工程产生的废石料进行生产石子骨料及砂子。 给料：利用铲车及给料机将废石料均匀的输送入生产线。 一级破碎：利用鄂式破碎机对大块废石料进行初步破碎（一级破碎进料尺寸控制不超过 800mm），将大块废石料破碎成粒径不超过 150mm 的细块。采用湿式破碎（破碎过程配套喷雾降尘设施）。 二级破碎：经鄂式破碎机破碎后的石料通过传输带进入圆锥破碎机进行二级破碎，将石料进一步破碎成不超过 32mm 的小粒径石子。采用湿式破碎（破碎过程配套加湿设施）。 一、二级筛分：经圆锥破碎机破碎后的石料通过传输带进入多层振动筛，按石料不同粒径进行二级筛分，筛分出粒径为 5-16mm、16-25mm、25-30mm 等石子骨料以及少量砂料（粒径为 0-5mm）符合成品粒径的石子直接由传输带输送出料，砂料由传输带输送至洗砂机进行下一步洗砂。采用湿式筛分（筛分过程配套加湿设施）。 制砂：将小粒径的石子骨料（粒径为 5-16mm）通过采用制砂机进一步整形形成砂子（粒径为 0-5mm）。 三级筛分：经制砂机整形后的砂料通过振动筛进一步筛分出符合成品砂料粒径的砂子（粒径为 0-5mm）采用湿式筛分（筛分过程配套加湿设施）。 洗砂：采用轮斗洗砂机将砂料进行水洗去除砂子中的泥粉即为本项目成品砂子。洗砂废水通过配套收集池、沉淀罐进行收集、沉淀净化后循环使用，不外排。沉淀产生的泥浆通过配套的板框压滤机进行压滤成泥饼，定期外售综合利用。
--	---

	(2) 产污环节说明: ①废水: 项目生活污水主要为职工产生的少量如厕及洗手废水, 污水量较小, 通过设置 1 座临时旱厕收集后, 由当地村民定期清掏用于周边菜地施肥, 本项目不单独外排; 项目压泥水主要为洗砂废水、车辆轮胎清洗废水及厂区初期雨水; ②废气: 项目产生的废气主要为运输粉尘、卸料粉尘、堆场粉尘、废石料破碎筛分粉尘等; ③噪声: 项目产生的噪声主要为生产设备机械噪声; ④固废: 项目运输车间及设备采用厂外维修, 不在厂区内进行维修, 项目厂区不产生维修废机油、含油抹布等危废。本项目固体废物主要为压滤后的污泥泥饼及少量职工生活垃圾。
--	--

(3) 产污环节汇总：

项目运营期工艺流程，本项目产污环节汇总详见以下内容及表 2.8-1。

表 2.8-1 项目运营期生产产污环节汇总表

类别	污染源	污染物	治理措施
废水	洗砂废水	SS	配套 1 座收集池及 1 个沉淀罐进行收集、沉淀净化后循环使用，不外排。
	车辆轮胎清洗废水	SS	洗车平台旁配套 1 个三级沉淀池，经三级沉淀池净化后循环使用。
	初期雨水	SS	在厂界四周设置截水沟，截水沟出口末端设置 2 个三级沉淀池并配套切换阀门，对初期雨水进行收集、沉淀处理后回用于洗砂生产或抑尘洒水，不外排。
	职工生活污水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	设置 1 座临时旱厕收集后，由当地村民定期清掏用于周边菜地施肥，本项目不单独外排。
废气	装卸粉尘	颗粒物	厂区内装卸区域配套 2 台移动式雾炮机进行洒水降尘。
	堆场起尘	颗粒物	将成品砂料及压滤后的污泥泥饼堆放在加盖顶棚的堆棚内，不露天堆放；设置厂区围挡，并对原料堆场、砂料堆场、污泥泥饼仓库及厂区围挡设置固定雾化喷头喷淋降尘。
	运输扬尘	颗粒物	厂区内运输道路硬化，厂区出入口设置 1 个洗车平台，运输道路两侧设置固定雾化喷头喷淋降尘；运输车辆采用加盖车厢或篷布覆盖。
	废石料破碎筛分粉尘	颗粒物	将废石料破碎、筛分及制砂等生产线布置于在封闭的生产车间内，车间地面硬化处理，并对破碎、筛分及制砂等产生尘工序配套喷淋降尘设施或加湿装置，采用湿式破碎、筛分。
噪声	生产设备	Leq	厂房隔声、设备基础减振、厂区绿化
固废	职工生活垃圾	纸屑、果皮、塑料盒、塑料袋等	厂区内设置垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处置。
	沉淀池及沉淀罐的沉渣	污泥	配套 2 台板框压滤机进行压滤处理后，污泥泥饼收集后，定期外售制砖企业进行综合利用。

与项目有关的环境污染问题

本项目为新建项目，但项目场区之前已由个体户完成生产区域平整，部分地面硬化、生产车间建设、设备安装及调试等施工活动。厂区目前全面停产，经确认已有的生产车间、设备、环保设施等可基本满足本项目生产需求。但因先前个体户建设施工，存在部分环保措施不完善等问题。福州港后铁路有限公司在完成项目整体收购后，将针对以下现状问题进行相应的整改。

本项目环境整改措施详见表 2.9-1。

表 2.9-1 项目环境问题整改措施一览表

序号	现状情况	整改措施	整改期限
1	厂区内部分运输道路未硬化，车辆运输过程扬尘较大。	对厂区内未硬化的运输道路进行水泥硬化处理。	本项目审批后、正式投产前
2	厂界四周未设置截水沟及沉淀池，厂区初期雨水未配套有效收集、净化设施。	在厂界四周设置截水沟，截水沟出口末端设置 2 个三级沉淀池，总容积不低于 120m³，并配套切换阀门，对初期雨水进行收集、沉淀处理后回用于洗砂生产或抑尘洒水，不外排。	
3	厂区内现有洗砂废水收集池未硬化处理，容积较小，存在地下水及土壤污染隐患。	对现有收集池进行扩容改造，设置 1 个容积不低于 100m³ 的收集池，并采用水泥硬化处理。	
4	装卸区未配套降尘设施，装卸扬尘较大。	于厂区内装卸区域配套 2 台移动式雾炮机进行洒水降尘。	
5	成品砂料堆场露天堆放，长时间日晒的情况下，容易产生堆场扬尘。	将成品砂料堆放在加盖顶棚的堆棚内，不露天堆放，并配套喷淋降尘设施。	
6	部分废石料原料堆场，堆放不规范，堆场边坡过高，存在滑坡安全隐患。	通过使用大石块规整的堆砌，形成稳定的原料堆场护坡。	

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域
环境
质量
现状

3.1 环境质量标准

3.1.1 地表水环境质量标准

项目周边地表水体主要为场地东侧的山涧溪，最终汇入汤斜溪，属于福州市区内河，根据《福州市地表水环境功能区划定方案》规定：“福州市区内河河网—全河段（含西湖）的水体主要功能为一般景观用水，水环境功能类别为V类。”因此，本项目所在区域涉及的汤斜溪功能类别为V类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 中的V类标准。

表 3.1-1 《地表水环境质量标准》GB3838-2002（摘录）

序号	项目	限值	标准来源
1	pH（无量纲）	6~9	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类
2	溶解氧	≥2mg/L	
3	高锰酸盐指数	≤15mg/L	
4	五日生化需氧量	≤10mg/L	
5	氨氮	≤2.0mg/L	
6	总磷	≤0.4mg/L	
7	石油类	≤1.0mg/L	

3.1.2 大气环境质量标准

根据《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》（榕政综[2014]30 号），项目所在地环境空气功能区划为二类区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，具体详见表 3.1-2。

表 3.1-2 环境空气质量标准

污染物名称	取值时间	浓度限值	标准来源
PM ₁₀	年平均	70μg/m ³	《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单二级标准
	24 小时平均	150μg/m ³	
PM _{2.5}	年平均	35μg/m ³	
	24 小时平均	75μg/m ³	
SO ₂	年平均	60μg/m ³	
	24 小时平均	150μg/m ³	
	1 小时平均	500μg/m ³	
NO ₂	年平均	40μg/m ³	

	24 小时平均	80μg/m ³	
	1 小时平均	200μg/m ³	
CO	24 小时平均	4mg/m ³	
	1 小时平均	10mg/m ³	
O ₃	日最大 8 小时平均	160μg/m ³	
	1 小时平均	200μg/m ³	
TSP	年平均	200μg/m ³	
	24 小时平均	300μg/m ³	

3.1.3 声环境质量标准

根据《福州市城区声环境功能区划（2021 年）》，项目所在区域为 2 类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准，其中南侧面向福州绕城高速一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类标准。


表 3.1-3 环境噪声限值（GB3096-2008）单位：dB(A)

声环境功能区类别/时段	昼间	夜间
2	60	50
4a	70	55

3.2 环境质量现状

3.2.1 地表水环境质量现状

根据福州市生态环境局网站公布的《2024年1-9月福州市水环境质量状况》：2024年1-9月，主要流域9个国控断面I-III类水质比例为100%，36个省控及以上断面I-III类水质比例为100%；小流域54个省控断面I-III类水质比例为100%。县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%。因此，项目所在区域水质良好，满足水环境功能区划的要求。

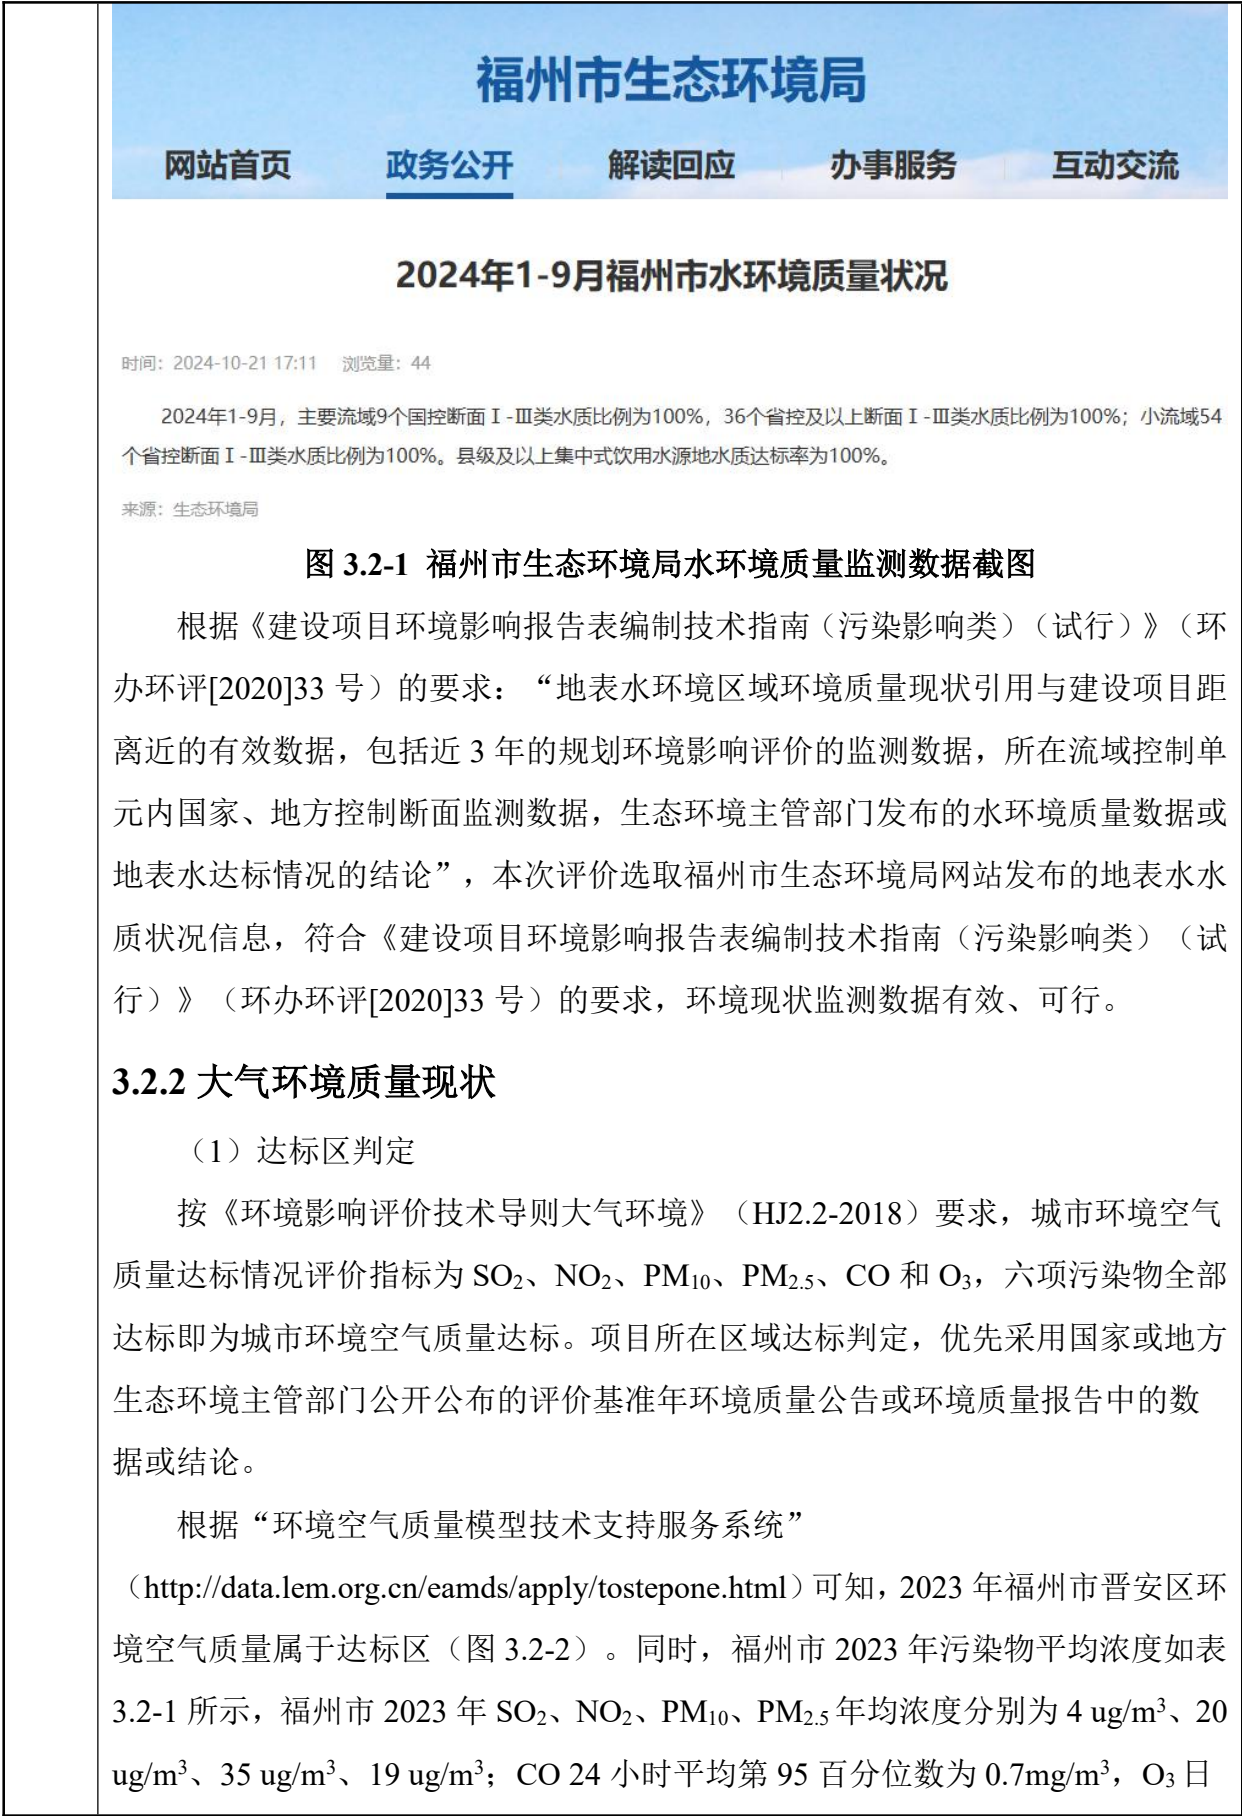

最大 8 小时平均第 90 百分位数为 130 ug/m³；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。

表 3.2-1 2023 年福州市主要污染物平均浓度 单位：μg/m³

城市	二氧化硫	二氧化氮	可吸入颗粒物	细颗粒物	一氧化碳	臭氧
福州市	4	20	35	19	0.7	130

注：SO₂、NO₂、PM₁₀ 和 P_{2.5} 为平均浓度，CO 为日均值第 95 百分位数，O₃ 为日最大 8h 值第 90 百分位数，CO 浓度单位为 mg/m³，其他浓度单位均为 μg/m³。

空气质量数据服务筛选结果

达标区判定

序号	文件类型	省份	市	年份	国控点数量	判定结果及详情
1	达标区判定	福建	福州市	2023	6	达标区 

图 3.2-2 福州市晋安区环境空气达标区判定截图

综上所述，本项目所在区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，属于环境质量达标区域，项目周边空气质量现状良好。

(2) 其他污染因子

本项目特征因子主要为颗粒物（TSP），为了解项目所在区域 TSP 现状情况，评价委托福建九五检测技术服务有限公司于 2025 年 2 月 18 日至 2 月 20 日对项目周边区域环境空气（TSP）的监测数据，监测点位详见表 3.2-2，监测结果详见表 3.2-3 及附件 7。

表 3.2-2 其他污染物补充监测点位基本信息

监测点位	监测因子	监测时段	相对厂址方位	相对厂界距离（m）
Q1 项目场地下风向 50m 处	TSP	24 小时平均	西南侧	50m

表 3.2-3 其他污染物补充监测监测结果一览表

监测点位	监测因子	监测时间	监测浓度范围（μg/m ³ ）	评价标准（μg/m ³ ）	最大占标率（%）	超标率（%）	达标情况
Q1 项目场地下风向 50m 处	TSP	24 小时平均	110~126	300	42.0	0	达标

根据表 3.2-3 的监测结果可知，项目所在地的 TSP 日均值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求。

3.2.3 声环境质量现状

为了了解本项目的环境噪声现状，本评价委托福建九五检测技术服务有限公司

公司于 2025 年 2 月 18 日对项目厂区周边的声环境现状进行监测，监测结果详见表 3.2-4 及附件 7。

表 3.2-4 噪声现状监测结果一览表

编号	监测点位	监测结果 dB (A)		标准限值 dB (A)		达标情况
		昼间	夜间	昼间	夜间	
N1	项目东侧厂界外 1m	51	44	60	50	达标
N2	项目南侧厂界外 1m	52	46	70	55	达标
N3	项目西侧厂界外 1m	52	44	60	50	达标
N4	项目北侧厂界外 1m	52	43	60	50	达标

根据上表的监测结果显示，本项目南侧厂界噪声现状值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类区标准限值；其余厂界噪声现状值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区标准限值。因此，项目周边声环境现状较好。

3.2.4 地下水、土壤现状评价说明

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”

本项目属于隧洞废石料资源化再利用项目，根据工艺流程及产污环节分析可知，本项目不产生重金属及其他持续性污染物。项目位于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村，项目生产车间等已做地面硬化防渗措施，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。

3.2.5 生态环境现状调查

本项目位于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村。根据调查，项目场区邻近区域主要为山林地、铁路施工单位项目部、工业厂房等。项目评价区域主要植被为草丛、小灌木等树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。

3.4 污染物排放控制标准

3.4.1 废水

项目生活污水主要为职工产生的少量如厕及洗手废水，污水量较小，通过设置 1 座临时旱厕收集后，由当地村民定期清掏用于周边菜地施肥，本项目不单独外排；项目洗砂废水通过配套的收集池及沉淀罐进行收集、沉淀净化后循环使用，不外排；进出厂区车辆轮胎清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；厂区初期雨水通过配套的截水沟、三级沉淀池等收集沉淀净化处理后循环使用，不外排。

综上，本项目运营期无废水外排。

3.4.2 废气

项目运营期废气主要包括运输粉尘、卸料粉尘、堆场粉尘及废石料破碎筛分粉尘等，废气污染物为颗粒物。项目运营期粉尘颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物无组织排放监控浓度限值，详见表 3.4-1。

表 3.4-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）

污染物	无组织监控浓度限值 (mg/m ³)	排放标准
颗粒物	1.0	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 颗粒物无组织排放监控浓度限值

3.4.3 噪声

运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准及 4 类标准，详见下表 3.4-3。

表 3.4-3 工业企业厂界环境噪声排放标准

项目	类别	昼间 (dB)	夜间 (dB)
东、西、北厂界	2 类	60	50
南侧厂界	4 类	70	55

3.4.4 固体废物

本项目运营期产生的生活垃圾应按照《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）中的要求进行处置。

	项目运营期间一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
--	--

总量 控制 指标	3.5 总量控制分析 3.5.1 总量控制因子 根据《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》（国办发[2014]38 号）、福建省《关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政[2014]24 号）、《福建省主要污染物排污权指标核对管理办法（试行）》的通知（闽环发[2014]12 号）、《关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发[2015]6 号）、《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政〔2016〕54 号）、《福建省环保厅关于印发<福建省臭氧污染防治工作方案>的通知》（闽环保大气[2017]21 号）及《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》等文件要求，现阶段国家实行总量控制的污染物包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物。 3.5.2 污染物总量控制指标 （1）废水 项目临时办公房少量生活污水通过 1 座临时旱厕收集后，由当地村民定期清掏用于周边菜地施肥，不单独外排；运营期项目生产废水经净化处理后全部循环使用，不外排；故本项目无需申请废水总量。 （2）废气 本项目运营期废气污染物主要为颗粒物，本项目不涉及 SO₂、NO_x、VOC_s 等污染物排放，故本项目无需申请废气总量。
-------------------------	--

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	4.1 施工期环境保护措施 本项目位于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村，根据评价期间现场调查，项目场区之前已由个体户完成场地平整，地面硬化、生产车间建设、大的设备安装及调试等施工活动。项目施工期已结束，施工期环境影响已消失。 厂区目前全面停产，经确认已有的生产车间、设备、环保设施等基本可满足本项目生产需求，福州港后铁路有限公司通过整体收购后，仅进行一些设备布局上的小调整及环保设施的提升，即可直接投入生产，对周边环境影响较小。
-----------	---

运营 期环 境影 响和 保护 措施	4.2 运营期环境影响分析及保护措施 4.2.1 废水 4.2.1.1 废水污染源强分析 (1) 生活污水 本项目职工定员 8 人，均不住宿，采用昼间单班制生产。项目职工生活用水量为 0.4t/d（120t/a），生活污水排水系数按 80%计，则生活污水排放量为 0.32t/d（96t/a），污水产生量较小。生活污水中污染物成分简单、浓度较低，主要污染指标浓度为 COD_{Cr}、BOD₅、SS 及 NH₃-N 等。项目生活污水通过设置 1 座临时旱厕收集后，由当地村民定期清掏用于周边菜地施肥，本项目不单独外排。 (2) 生产废水 ①洗砂废水 本项目设置 1 台洗砂机对破碎、筛分及制砂等工序产生的砂子进行清洗。项目洗砂用水量为 150t/d，洗砂过程蒸发及附着砂料表面等损耗水量按用水量的 10%计算，即 15t/d。项目洗砂废水污染物主要为 SS，SS 浓度一般在 3000mg/L 左右，项目通过设置 1 座收集池及 1 个沉淀罐对产生的洗砂废水进行收集、沉淀净化处理后循环使用，不外排。 ②车辆轮胎清洗废水 为了减小项目运输扬尘对厂区外环境的影响，本项目拟于厂区出口外设置 1 个洗车平台对出入厂区车辆轮胎所携带的粉尘进行清洗，清洗用水量为 2t/d，清洗后蒸发损耗量按 10%计算，则车辆轮胎清洗废水产生量为 1.8t/d，该废水污染物主要为 SS，SS 浓度一般在 1000mg/L 左右。项目车辆轮胎清洗废水通过洗车平台配套的三级沉淀池沉淀净化后循环使用，不外排。 另外，项目在生产过程为降低粉尘影响，拟于堆场、装卸点、生产工序产生点、运输道路两侧等处进行湿式喷雾降尘，全厂喷雾洒水用水量约为 50t/d，该部分用水以物料吸收及自然蒸发形态损耗，无废水外排。 (3) 初期雨水 根据《福建省城市及部分县城暴雨强度计算公式》，福州市暴雨强度计算公
----------------------------------	---

$$q = \frac{2136.312(1 + 0.700 \lg T_e)}{(t + 7.576)^{0.711}}$$

式为：

式中：q：暴雨强度，L/s·公顷；

T_e：降雨的重现期，取 1 年；

t：降雨历时，取 15 分钟。

由上式计算出，项目区域暴雨强度为 232.928 升/秒·公顷。

根据《室外排水工程规范》(中国建筑工业出版社)，雨水流量计算公式如下：

$$Q = q \times \Psi \times F$$

式中：Q：雨水流量，L/s；

q：暴雨强度，L/s·公顷；

Ψ：径流系数，取 0.6；

F：汇水面积，公顷。

一般采用降雨的前 15 分钟雨量为初期雨水量。

项目可能产生初期雨水的面积约为 8835m²，径流系数取 0.6，故本项目初期雨水量为 111.1m³，污染物主要为 SS，浓度约为 400mg/L。

项目通过在厂区四周设置环状雨水截水沟，且于截水沟出口末端设置 2 个三级沉淀池（容积均为 60m³）并配套相应的切换阀门。厂区初期雨水通过截水沟及配套的三级沉淀池进行收集、沉淀处理后，回用于洗砂工序或厂区洒水降尘，不外排。

4.2.1.2 水环境影响分析及保护措施可行性分析

（1）生活污水

本项目属于临时碎石厂项目，厂区生产使用年限仅为 4 年，项目职工定员仅 8 人，且均不住宿。项目生活污水主要为职工如厕及洗手产生的废水，生活产生量较小，污染物成分简单、浓度较低。项目生活污水通过设置 1 座临时旱厕（容积约 6m³）收集后，由当地村民定期清掏用于周边菜地施肥，本项目不单独外排，对周边地表水体没有影响。

（2）生产废水

项目生产废水主要包括洗砂废水及车辆轮胎清洗废水，废水水质单一，污染物均为 SS。

	针对项目洗砂废水，企业于厂区内设置 1 座收集池（容积为 100m³）及 1 个沉淀罐（容积为 300m³）对产生的洗砂废水进行收集、沉淀净化处理后循环使用，不外排。配套的废水净化设施总处理能力为 400m³ 可满足项目洗砂废水量 135t/d 的处理要求，废水经沉淀净化后满足本项目洗砂生产再利用，因此，治理措施合理、可行。 针对项目车辆轮胎清洗废水，企业于洗车平台旁边设置了 1 个三级沉淀池（容积为 6m³）可满足本项目出入厂区车辆轮胎清洗废水（1.8t/d）的处理要求，废水经沉淀净化后满足车辆轮胎清洗再利用，因此，治理措施合理、可行。 综上所述，本项目生产废水分别经有效净化处理后循环使用，不对外排放，对周边地表水环境没有影响。 （3）初期雨水 根据计算，本项目初期雨水量为 111.1m³。项目通过在场址四周设置环状雨水截水沟，且于截水沟出口末端设置 2 个三级沉淀池（容积均为 60m³，总容积不低于 120m³）并配套相应的切换阀门。厂区初期雨水（前 15 分钟含地表污染物（粉尘）的雨水）通过截水沟引入末端三级沉淀池进行沉淀处理后，回用于洗砂工序或厂区洒水降尘，不外排；15 分钟后的正常雨水通过三级沉淀池配套的切换阀门切换导流至厂区外的雨水沟，最终汇入附近的地表水系。 本项目初期雨水净化设施总处理能力为 120m³，可满足项目初期雨水量 111.1m³ 的处理要求，初期雨水经沉淀净化后回用于洗砂生产或抑尘洒水。项目初期雨水治理措施合理、可行，对周边地表水环境影响较小。 4.2.2 废气 4.2.2.1 废气污染源强分析 （1）废气源强分析 本项目运营期废气主要是卸料粉尘、堆场扬尘、运输粉尘、废石料破碎筛分粉尘等。 ①装卸起尘 项目装卸粉尘主要为原料（废石料）、砂子及压滤后污泥泥饼在物料装卸过程产生的装卸粉尘，废气污染物为颗粒物。项目装卸扬尘量参照清华大学煤炭装
--	--

卸扬尘公式估算：

$$Q = M \times e^{0.64 U} \times e^{-0.27 W} \times H^{1.283}$$

式中: Q ——装卸扬尘, g/次;

U ——风速, 取 2.4m/s;

W ——物料湿度, 取 2.0%;

M ——车辆吨位, 取 20t;

H ——装卸高度, 取 2m。

经计算, 每车次装卸物料时产生的扬尘量为 3.45g。

本项目废石料用量为 540000t/a; 砂子外运量为 81000t/a; 压滤后污泥泥饼外运量为 67485t/a, 单车平均运载量按 20t 计, 则物料运载车次分别为废石料 27000 车次、砂子 4050 车次、压滤后污泥泥饼 3375 车次, 则项目原料、产品及固废等装载量共需 34425 车次, 根据上述公式计算得项目装卸扬尘产生量约为 0.12t/a。

项目于装卸区域配套 2 台移动式雾炮机在装卸过程中定点喷淋降尘, 降低装卸起尘量, 除尘率按 75%计, 则经降尘处理后装卸粉尘无组织排放量 0.03t/a, 排放速率为 0.01kg/h。

②堆场扬尘

本项目堆场扬尘主要来自于原料（废石料）、砂子及压滤后污泥泥饼等堆场因风蚀产生的扬尘, 废气污染物为颗粒物。

项目原料（废石料）堆场设置于生产车间北侧; 砂子堆场设置于生产车间西侧, 采用半封闭式的堆棚（顶部设有顶棚）; 压滤后污泥泥饼堆场设置于厂区南部, 采用半封闭式的堆棚（三面及顶部设有顶棚）物料堆放过程, 在大风条件下会起尘, 起尘量跟如: 风速、堆场几何形状、堆积密度、水分含量等多种因素有关。

本项目参照西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式:

$$Q_p = 4.23 \times 10^{-4} \cdot U^{4.9} \cdot A_p$$

式中: Q_p ——起尘量, mg/s;

A_p ——起尘面积, m^2 ; 原料（废石料）堆场占地面积 1050 m^2 ; 砂子堆场占地面积 500 m^2 ; 压滤后污泥泥饼堆场占地面积 80 m^2 ;

U ——平均风速, m/s, 区域平均风速为 2.4m/s;

经计算，项目原料（废石料）堆场扬尘起尘量为 0.12kg/h（即 0.35t/a）；砂子堆场扬尘起尘量为 0.06kg/h（即 0.17t/a）；压滤后污泥泥饼堆场扬尘起尘量为 0.01kg/h（即 0.03t/a）全部无组织排放。

建设单位通过于厂界设置 2m 高的围挡，并于厂界围挡上设置固定雾化喷头进行降尘，对项目原料（废石料）堆场套 1 台移动式雾炮机进行洒水降尘，保持废石料表面一定湿度；对砂子及压滤后的泥饼堆场设置加盖顶棚，同时考虑压滤后的泥饼含水率较高，不易起尘。综合分析，项目原料（废石料）堆场整体除尘率按 75%计；砂子堆场整体除尘率按 80%计；压滤后的泥饼堆场整体除尘率按 85%计，则经降尘处理后项目原料（废石料）堆场粉尘无组织排放量为 0.087t/a，排放速率为 0.029kg/h；砂子堆场粉尘无组织排放量为 0.033t/a，排放速率为 0.011kg/h；压滤后的泥饼堆场粉尘无组织排放量为 0.004t/a，排放速率为 0.001kg/h。

③运输扬尘

本项目的运输工具是自卸式载重汽车，在运输过程中不可避免地要产生扬尘，特别是遇到当气候条件不利时，扬尘现象更为严重。

工程交通运输起尘采用下述公式进行计算：

$$Q_y = 0.123 \times \frac{V}{5} \times \left(\frac{M}{6.8} \right)^{0.85} \times \left(\frac{P}{0.5} \right)^{0.72}$$

$$Q_t = Q_y \times L \times \left(\frac{Q}{M} \right)$$

式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆；

Qt——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，km/h，取 15km/h；

P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m²，取 0.05kg/m²；

M——车辆载重，t/辆，取 20t/辆；

L——运输距离，km，0.2km；

Q——运输量，t/a，1120485t/a（包括：原料（废石料）540000t/a、石子骨料（一）135000t/a、石子骨料（二）189000t/a、石子骨料（三）108000t/a、砂子 81000t/a、压滤后的泥饼 67485t/a）。

运输起尘量计算可知，道路运输起尘量约为 1.97t/a。

项目通过对场地进行硬化，在运输道路两侧设置固定雾化喷头降尘，并在厂区出入口外设置 1 个洗车平台对进出厂区的车辆轮胎进行清洗。通过以上降尘措施，场地内道路运输产生的颗粒物量可减少 80%以上。因此，本项目场地运输过程中的颗粒物排放量为 0.394t/a，排放速率为 0.131kg/h。

④废石料破碎筛分粉尘

项目利用隧洞废石料通过破碎、筛分及制砂生产石子骨料及砂子，其中破碎、筛分以及制砂生产工序将产生一定的粉尘，废气污染物为颗粒物。项目破碎、筛分及制砂粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中逸尘排放因子系数进行核算，同时结合本项目实际情况，本项目一级破碎、筛分工序粉尘颗粒物产生系数按 0.05kg/t 加工料计；本项目二级破碎、筛分工序粉尘颗粒物产生系数按 0.05kg/t 加工料计；本项目制砂及三级筛分工序粉尘颗粒物产生系数按 0.25kg/t 加工料计，则项目废石料破碎、筛分的排放系数见表 4.2-1。

表 4.2-1 废石料破碎、筛分工序产生的粉尘量一览表

序号	生产工序	单位产尘量	项目产能	产污源强
1	一次破碎、筛分	0.05kg/t	54 万 t/a	27t/a
2	二次破碎、筛分	0.05kg/t	54 万 t/a	27t/a
3	制砂及三级筛分	0.25kg/t	8.1 万 t/a	20.25t/a
合计		/	/	74.25t/a

建设单位将废石料破碎、筛分、制砂等工序均布置于生产车间内，项目生产车间除必要的进出料口外其他区域均采取全封闭厂房，并对车间地面进行硬化处理，并对破碎机、振动筛、制砂机等设备旁配套喷淋降尘设施。在破碎、筛分、制砂等工序作业时同时进行喷淋加湿降尘，生产作业过程均位于破碎筛分生产车间内。破碎、筛分及制砂粉尘中大粒径颗粒物约占 95%，大粒径颗粒物易沉降，喷淋加湿后该部分颗粒物随着砂子由传输带输送至洗砂机经洗砂工序分离后随着洗砂废水一同进行沉淀净化。剩余逸散的粉尘量为 3.71t/a，在封闭厂房及喷雾降尘的作用下，破碎筛分逸散粉尘的去除率以 85%计，则项目废石料破碎、筛分过程排放的粉尘量为 0.557t/a，排放速率为 0.186kg/h。

(2) 废气污染物汇总

根据上述分项核算统计，项目运营期废气产生及排放情况详见表 4.2-2。

表 4.2-2 废气污染物排放源一览表

产污环节	污染物种类	产生情况		排放形式	治理措施	处理效率	是否为可行性技术	排放情况			排放口
		产生量(t/a)	产生速率(kg/h)					排放量(t/a)	排放速率(kg/h)	排放浓度(mg/m ³)	
装卸粉尘	颗粒物	0.12	0.04	无组织	装卸区域设置 2 台移动式雾炮机喷淋降尘	75%	是	0.030	0.010	/	/
原料(废石料)堆场扬尘	颗粒物	0.35	0.12	无组织	周边设置喷淋降尘设施, 设置 1 台移动式雾炮机喷淋降尘	75%	是	0.087	0.029	/	/
砂子堆场扬尘	颗粒物	0.17	0.06	无组织	在加盖顶棚的堆棚内, 周边设置喷淋降尘设施	80%	是	0.033	0.011	/	/
压滤后的泥饼堆场扬尘	颗粒物	0.03	0.01	无组织		85%	是	0.004	0.001	/	/
运输扬尘	颗粒物	1.97	0.66	无组织	出入口设置洗车平台, 运输道路硬化、两侧设置固定雾化喷头降尘	80%	是	0.394	0.131	/	/
废石料破碎筛分粉尘	颗粒物	3.71	1.24	无组织	生产线布置于封闭的车间内, 地面硬化, 设备周边设置喷淋降尘设施或加湿装置进行湿法破碎、筛分	85%	是	0.557	0.186	/	/
合计	颗粒物	6.35	2.13	/	/	/	/	1.105	0.368	/	/

4.2.2.2 大气环境影响分析及保护措施

(1) 粉尘污染防治措施

针对项目运营期间产生的卸料粉尘、堆场粉尘、运输粉尘、废石料破碎筛分粉尘，建设单位拟采取以下防治措施：

①加强破碎筛分生产车间封闭厂房设计，将项目废石料破碎、筛分、制砂等生产工序均置于封闭的车间内进行生产，并对车间地面进行硬化处理。

②加强破碎机、筛分机、制砂机等生产设备的密闭设计，且于设备产尘点附近设置喷淋降尘设施或加湿装置进行湿法破碎、筛分，并对传输带进行封闭处理。

③将成品砂料及压滤后的泥饼堆放在加盖顶棚的堆棚内，不露天堆放，并配套喷淋降尘设施进行持续性湿式降尘。

④厂界处设置厂区围挡，并于厂区围挡上设置固定雾化喷头喷淋降尘。

⑤将原料堆场设置于厂区内，配套喷淋降尘设施及 1 台移动式雾炮机洒水降尘，保持原料堆场表层湿润度，生产作业结束后及时加盖篷布。

⑥加强生产管理，于厂区内装卸区域配套 2 台移动式雾炮机进行洒水降尘。

⑦厂区出入口处设置 1 个洗车平台，厂区内运输道路硬化处理，运输道路两侧设置固定雾化喷头喷淋降尘，运输车辆采用加盖车厢或篷布覆盖，运输过程做到不超载，不滴、撒、漏。

⑧通过在厂区四周设置绿化带进一步净化生产区域周边大气环境。

项目对无组织粉尘采取了较为全面的封闭、湿式、绿化等综合防治措施，符合《排污许可申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）无组织废气排放控制要求。

(2) 大气环境影响分析

本评价参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的 AERSCREEN 模式估算颗粒物对大气环境影响情况。本项目颗粒物无组织排放情况详见表 4.2-5，估算模型参数见表 4.2-3。

表 4.2-3 工程大气面源（矩形）参数一览表

污染源名称	海拔高度 (m)	矩形面源			污染物排放速率(kg/h)
		长度(m)	宽度(m)	有效高度(m)	颗粒物
原料堆场	57.410	35	30	3.2	0.029
砂子堆场	55.566	25	20	3.0	0.011
压滤后的 泥饼堆场	52.926	10	8.0	3.0	0.001
生产车间	54701	40	31.5	16	0.186

表 4.2-4 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	/
最高温度/°C		39
最低温度/°C		-1.3
土地类型		阔叶林地
区域湿度条件		潮湿气候
是否考虑地形	考虑地形	☐ 是 ☒ 否
	地形数据分辨率/m	/
是否考虑烟熏	考虑岸线烟熏	☐ 是 ☒ 否
	岸线距离/km	
	岸线方案/°	/

表 4.2-5 本工程各污染物排放最大地面浓度占标率计算结果一览表

排放形式	污染源	预测因子	下风向最大地面浓度 (mg/Nm ³)	最大浓度占 标率 (%)	最大值距 离 (m)	汤斜华郡 浓度值 (mg/m ³)
无组织排放	原料堆场	颗粒物	0.043160	4.80	132	0.028250
	砂子堆场	颗粒物	0.024020	2.67	72	0.012720
	压滤后的 泥饼堆场	颗粒物	0.003625	0.40	59	0.001298
	生产车间	颗粒物	0.023960	2.66	169	0.021570

根据表 4.2-5 的预测结果，项目废气最大占标率 4.8%，最大落地浓度为 0.04316mg/m³，未出现超标现象。本项目废气排放对周边大气环境及汤斜华郡（最近敏感目标）等的影响较小。

综上所述，项目对生产期间各产尘环节配套了较为有效的针对性环保治理设施，废气治理措施可行，运营期间产生的粉尘经有效净化处理后对周边大气环境影响较小。

4.2.3.3 大气环境保护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5 大气环境保护距离”：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污

染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据估算模式（AERSCREEN）计算结果分析，下风向无组织排放源中各污染物最大小时落地浓度均未超过其环境质量标准，且厂界浓度也小于最大落地浓度，因此不需要设置大气环境防护距离。

4.2.2.4 大气监测要求

本项目不设置专门的环境监测机构，建设单位应该根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）及《排污许可申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）的要求，对项目营运期开展自行监测。本项目废气自行监测计划详见表 4.2-6。

表 4.2-6 常规监测计划内容一览表（废气）

监测内容	监测位置	监测项目	监测频率	监测单位
废气	厂界上风向和下风向	颗粒物	1 次/年，每次监测 1 天，4 次/天	委托有资质单位

4.2.3 噪声

4.2.3.1 噪声污染源强分析

本项目运营期间主要噪声源强详见表 4.2-7，建设单位拟对运营期间的生产噪声采取设备基础减振、建筑隔声等综合措施进行降噪，降噪效果约为 15dB；其中生产车间内设备经厂房隔声及厂界围挡两道隔声，降噪效果约为 20dB。

表 4.2-7 项目主要机械设备噪声调查清单一览表

序号	建筑物名称	声源名称	源强 dB(A)	数量 (台)	距室内边界距离/m	室内边界声级 /dB(A)	建筑物插入损失 /dB(A)	建筑物外噪声	
								声压级 /dB(A)	建筑物外距离
1	生产车间	给料机	65	1	1.0	65.0	20	45.0	1m
		鄂式破碎机	85	1	2.4	79.0	20	57.4	1m
		振动筛	80	3	2.4	74.0	20	52.4	1m
		圆锥破碎机	85	2	2.0	77.0	20	59.0	1m
		制砂机	80	1	2.0	72.0	20	54.0	1m
2	废水处理系统	洗砂机	75	1	0	75.0	20	55.0	1m
		脱水筛	80	1	0	80.0	20	60.0	1m
		水泵	80	2	0	80.0	15	65.0	1m
		板框压滤机	75	2	0	75.0	15	60.0	1m

4.2.3.2 噪声达标分析

项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录 A 户外声传播的衰减及附录 B 典型行业噪声预测模型进行分析。

（1）噪声源调查

根据现场勘查，项目噪声主要来自设备运行机械噪声，坐标原点以实验室一中心点位为原点。

（2）噪声预测分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐方法，本次评价采用的噪声预测模型如下：

1) 单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下：

$$L_p(r)=L_p(r_0)+Dc-A_{div}+A_{atm}+A_{gr}+A_{bar}+A_{misc}$$

式中：

$L_p(r)$ —预测点处声压级，dB；

$L_p(r_0)$ —参考位置 r_0 处声压级，dB；

Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L_w 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB， $Dc=0dB$ ；

A_{div} --几何发散引起的倍频带衰减，dB；

A_{atm} --大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

A_{gr} --地面效应引起的倍频带衰减，dB；

A_{bar} --障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

A_{misc} --其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

衰减项计算按导则附录 A 相关模式计算。

预测点的 A 声级 $LA(r)$ ，可利用 8 个倍频带的声压级按下式计算：

$$L_p(r) = 10 \lg \left\{ \sum_{i=1}^8 10^{[0.1L_{pi}(r) - \Delta L_i]} \right\}$$

式中：

$LA(r)$ —距离声源 r 处的 A 声级，dB (A)；

$L_{pi}(r)$ --预测点(r)处，第 i 倍频带声压级，dB；

ΔL_i -- i 倍频带 A 计算网络修正值，dB。

2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法

①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为 L_{p1} 和 L_{p2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室内的倍频带声压级可按下式近似求出：


$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中：

L_{p1} --靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

L_{p2} --靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TL--隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。



室内声源等效室外声源图例

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级:

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r_1^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中:

L_{p1} ---靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级, dB;

L_w ---点声源声功率级(A 计权或倍频带), dB;

Q ---指向性因素;通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时, $Q=1$;当放在一面墙的中心时, $Q=2$;当放在两面墙夹角处时; $Q=4$;当放在三面墙夹角处时, $Q=8$ 。

R ---房间系数; $R=Sa/(1-\alpha)$, S 为房间内表面面积, m^2 ; α 为平均吸声系数。

r ---声源到靠近围护结构某点处的距离, m 。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级:

$$L_{pli}(T) = 10 \lg \left[\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{plij}} \right]$$

式中:

$L_{pli}(T)$ ---靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

L_{plij} ---室内 j 声源 i 倍频带的声压级, dB;

N ---室内声源总数。

③在室内近似为扩散声场时,计算出室外靠近围护结构处的声压级:

$$L_{p2i}(T) = L_{pli}(T) - (TL_i + 6)$$

式中:

$L_{pli}(T)$ ---靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

$L_{p2i}(T)$ ---靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

TL_i ---围护结构 i 倍频带的隔声量, dB。

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源,计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级:

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中:

L_w ---中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级, dB;

$L_{pli}(T)$ ---靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

S---透声面积，m²。

⑤然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

(3) 噪声贡献值计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai}，在 T 时间内该声源工作时间为 t_i；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj}，在 T 时间内该声源工作时间为 t_j，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：

$$Leqg = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \left[\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1L_{Aj}} \right] \right)$$

式中：

Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB

T--用于计算等效声级的时间，s；

N--室外声源个数；

t_i--在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M--室内声源个数；

t_j--在 T 时间内 j 声源工作时间，s。

(4) 预测值计算

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式为：

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

Leqb---预测点的背景值，dB。

(5) 厂界噪声预测结果分析

采用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级及其对周边声环境的影响，预测结果见表 4.2-8。

表 4.2-8 厂界噪声预测结果及达标性分析一览表

预测方位	时段	噪声贡献值 dB (A)	标准限值 dB (A)	达标情况
东侧厂界	昼间	59.1	60	达标
南侧厂界	昼间	52.4	70	达标
西侧厂界	昼间	58.5	60	达标
北侧厂界	昼间	54.6	60	达标

厂界噪声预测结果分析：本项目仅昼间活动，夜间无活动。根据表 4.2-8 的预测结果表明，项目产生的设备噪声在经墙体隔声、基础减振和距离自然衰减的情况下，项目各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 2 类标准；南侧厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准。

本项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感目标，因此，项目生产噪声对周边声环境的影响较小。

4.2.3.3 噪声治理措施及可行性分析

本项目从合理布局、技术防治、管理措施等方面采取有效防噪措施：

（1）合理布局：

将高噪声设备集中布置车间厂房内，并尽量远离厂界；生产车间在生产作业时尽量关闭门窗；在传输带布置、设计及支吊架选择上注意防震、防冲击，以减少噪声对环境的影响。

（2）技术防治：

①选用低噪声、环保型、节能型生产设备，对高噪声的设备设置底座基础减振；

②将高噪声设备置于布局车间内，合理布局车间生产设备，设备不紧贴墙布置，尽量远离窗门；

③定期检查设备，注意设备的维护，使设备处于良好的运行状态，减轻非正常运行产生的噪声污染，实行文明生产；

④加强厂区周边绿化，既美化环境又起到一定的吸声降噪作用；

⑤对水泵等废水处理设施设置减震垫。

⑥加强厂区围挡。

（3）管理措施：

规范职工生产操作，加强宣传，做到文明生产，禁止工作人员喧哗；为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应限制车速、禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输；定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行时产生的噪声。

(4) 可行性分析

根据噪声预测分析结果，通过采取设备减振、厂房隔声、绿化降噪等综合治理措施后，项目南侧厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008) 中 4 类标准；其余厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准，生产噪声对周边环境较小，措施可行。

4.2.3.4 噪声监测要求

表 4.2-10 常规监测计划内容一览表（噪声）

监测内容	监测位置	监测项目	监测频率	监测单位
噪声	东、西、南、北厂界外 1m	等效连续 A 声级	1 次/季，每次监测 2 天	委托有资质单位

4.2.4 固体废物

4.2.4.1 固体废物源强分析

本项目生产内容主要为隧道废石料资源化利用，项目运营期间将加强厂区废石料来料管理，严禁危险废物混入项目原料。项目运输车间及设备采用厂外维修，不在厂区内进行维修，项目厂区不产生维修废机油、含油抹布等危废。本项目固体废物主要为压滤后的污泥泥饼及少量职工生活垃圾。

(1) 压滤后的污泥泥饼

项目污泥泥饼主要来自于生产废水经收集池、沉淀池及沉淀罐等净化后产生的沉渣，建设单位通过配套 2 台板框压滤机对沉渣进行压滤后得到压滤后的污泥泥饼。根据物料平衡计算可知，项目生产过程产生压滤后的污泥泥饼（固份）为 26993.65t/a，项目压滤后的污泥泥饼的含水率按 60%计，则本项目压滤后的污泥泥饼（含水份）总数量为 67485t/a。项目压滤后污泥泥饼的成分主要为石粉及泥土，经收集后定期外售制砖企业进行再利用。

(2) 生活垃圾

项目职工人数 8 人，均不住厂。不住厂员工生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计，项目年生产 300 天，运营期生活垃圾产生量为 1.2t/a，项目产生的生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运、处置。

综上分析，本项目固体废物的产生和处置情况详见表 4.2-11。

表 4.2-11 本项目固体废物产生及处置情况一览表

序号	产生环节	固废名称	主要物质成分	属性	废物类别	废物代码	产生量(t/a)	危险特性	储存方式	处置方式/去向
1	废水净化	压滤后的污泥泥饼	石粉、泥土	一般工业固废	/	/	67485	/	污泥仓库	外售制砖企业再利用
2	员工生活	生活垃圾	纸屑、果皮、塑料盒等	生活垃圾	/	/	1.2	/	垃圾桶收集	委托环卫部门清运处置

4.2.4.2 固体废物管理要求

本项目设置 1 个污泥仓库，面积约 80m²，项目产生的压滤后的污泥泥饼堆放及暂存。

根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，结合本项目一般工业固体废物的产生情况，本项目压滤后的污泥泥饼的贮存和管理应做到以下措施内容：

- ①不允许将危险废物和生活垃圾混入项目污泥仓库；
- ②对压滤后的污泥泥饼进行收集后定期外售综合利用，严禁随意倾倒；
- ③对项目污泥仓库地面进行水泥硬化防渗处理，防渗层的饱和渗透系数不大于 $1.0 \times 10^{-5} \text{cm/s}$ ，且厚度不小于 0.75m；
- ④对污泥仓库采用半封闭式的堆棚，除运输出入口一面外，其余三面及顶部设置钢结构顶棚，以避免雨水冲刷污泥；
- ⑤为加强管理监督，项目污泥仓库应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）（含 2023 修改单）设置环境保护图形标志，并定期检查和维护；
- ⑥项目污泥仓库的运行应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理和归档，永久保存。

综上所述，在采取以上环保措施的治理下，项目运营期产生的固体废物能得到合理处置，对周边环境的影响较小。

4.2.5 地下水、土壤环境影响分析

（1）地下水环境影响分析

对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目

地下水环境影响评价类别属于“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用—其他”，报告表类别属于“IV 类项目”，可不进行地下水环境影响评价。

（2）土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A（土壤环境影响评价项目类别表），本项目土壤环境影响评价类别属于“环境和公共设施管理业—废旧资源加工、再生利用”，本项目属于III类建设项目，项目占地面积为 17141m²，属于临时用地，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为不敏感，项目生产车间等已做地面硬化防渗措施，项目对土壤环境影响很小，基本不存在土壤环境污染途径，故不开展土壤环境影响评价工作。

4.2.6 生态环境影响分析

本项目位于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村。根据调查，项目场区邻近区域主要为山林地、铁路施工单位项目部、工业厂房等。项目评价区域主要植被为草丛、小灌木等树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本项目建设、运营对周边生态环境影响较小。

4.2.7 环境风险分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），环境风险分析应明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。

对照《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录 B 要求，项目涉及的原辅材料为隧洞产生的废石料，不属于《建设项目环境风险评价技术导则 HJ 169-2018》附录 B 所列有毒有害、易燃易爆危险物质，本项目不涉及有毒有害、易燃易爆等危险品，危险物质数量与临界量的比值 $Q=0$ ，无需进行环境风险影响评价。

4.2.8 自行监测计划

本项目不设置专门的环境监测机构，建设单位应该根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）及《排污许可申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）的要求，对项目运营期开展自行监测。本项目自行监

测计划详见表 4.2-12。

表 4.2-12 常规监测计划内容一览表

监测内容	监测位置	监测项目	监测频率	监测单位
无组织 废气	厂界上风向和下风向	颗粒物	1 次/年	委托有资 质单位
噪声	东、西、南、北厂界外 1m	等效连续 A 声级	1 次/季度	

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	无组织粉尘	颗粒物	1、加强项目生产车间封闭厂房设计，将项目废石料破碎、筛分、制砂等生产工序均置于封闭的车间内进行生产，并对车间地面进行硬化处理。 2、于破碎机、筛分机、制砂机等设备产尘点附近设置喷淋降尘设施或加湿装置进行湿法破碎、筛分，并对传输带进行封闭处理。 3、将成品砂料及压滤后的泥饼堆放在加盖顶棚的堆棚内，不露天堆放，并配套喷淋降尘设施。压滤后的污泥泥饼定期外售制砖企业综合利用。 4、厂界处设置厂区围挡，并于厂区围挡上设置固定雾化喷头喷淋降尘。 5、将原料堆场设置于厂区内，配套喷淋降尘设施及1台移动式雾炮机洒水降尘，生产作业结束后及时加盖篷布。 6、于厂区内装卸区域配套2台移动式雾炮机进行洒水降尘。 7、厂区出入口处设置1个洗车平台，厂区内运输道路硬化处理，运输道路两侧设置固定雾化喷头喷淋降尘，运输车辆采用加盖车厢或篷布覆盖。 8、加强厂区四周绿化。	颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。 即：周界外颗粒物最高浓度 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$ 。
地表水环境	生活污水	COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	生活污水通过1座临时旱厕收集后，由当地村民定期清掏用于周边菜地施肥，本项目不单独外排。	/
	生产废水	洗砂废水	设置1座收集池及1个沉淀罐对产生的洗砂废水进行收集、沉淀净化处理后循环使用，不外排。	/
		车辆轮胎清洗废水	车辆轮胎清洗废水设置1座三级沉淀池进行沉淀处理后，循环使用，不外排。	/
		初期雨水	在厂界四周设置截水沟，截水沟出口末端设置2个三级沉淀池，总容积不	/

			低于 120m³，并配套切换阀门，对初期雨水进行收集、沉淀处理后回用于洗砂生产或抑尘洒水，不外排。	
声环境	机械设备噪声	生产噪声 (L _{eq})	1、选用低噪声级设备； 2、厂界设置围挡； 3、采用设备减振、厂房隔声、厂区绿化降噪等措施。	南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准。 即：昼间≤70dB(A)； 夜间≤55dB(A)。 其余厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。 即：昼间≤60dB(A)； 夜间≤50dB(A)。
电磁辐射	无			
固体废物	1、按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，在厂区内设置 1 个规范化的污泥仓库，应具有防雨淋、防日晒、防渗漏等措施。配套板框压滤机对沉渣进行压滤，压滤后的污泥泥饼收集后，定期外售制砖企业综合利用。 2、厂区职工生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运处置。			
土壤及地下水污染防治措施	对生产车间及污泥仓库进行地面硬化防渗处理，防渗层的饱和渗透系数不大于 1.0×10 ⁻⁵ cm/s，且厚度不小于 0.75m。			
生态保护措施	无			
环境风险防范措施	无			
其他环境管理要求	1、设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。 2、建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 3、加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 4、排污许可管理要求： 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》，本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业 42——93、非金属废料和碎屑加工处理 422：含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”类别，实行排污许可简化管理。建设单位应当按照要求及时申领项目排污许可证。 5、落实“三同时”制度： 项目竣工后，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018 年第 9 号）的要求，及时完成项目环保竣工验收。			

六、结论

福州港后铁路有限公司的“晋安段汤斜村碎石场”项目位于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村，项目主要从事废石料资源化利用，符合国家产业政策。项目用地手续合法，选址合理可行。在采取本报告提出的各项环保措施后，该项目建设运营过程产生的污染物均能达标排放，不会改变区域的环境质量现状，环保措施技术可行、经济合理，排放的污染物符合区域总量控制要求。项目建设具有较好的经济效益和社会效益。

综上所述，本项目符合“三线一单”及生态环境分区管控要求。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响较小。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

福建省建筑轻纺设计院有限公司

2025年5月

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量(固体废物产生量)① (t/a)	现有工程 许可排放量 ② (t/a)	在建工程 排放量(固体废物产生量)③ (t/a)	本项目 排放量(固体废物产生量)④ (t/a)	以新带老削减量 (新建项目不填) ⑤ (t/a)	本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ (t/a)	变化量 ⑦ (t/a)
废气	颗粒物	0	/	/	1.105	/	1.105	+1.105
废水	COD	0	/	/	0	/	0	0
	BOD ₅	0	/	/	0	/	0	0
	SS	0	/	/	0	/	0	0
	NH ₃ -N	0	/	/	0	/	0	0
生活垃圾	生活垃圾	0	/	/	1.2	/	1.2	+1.2
一般工业 固体废物	压滤后的 污泥泥饼	0	/	/	67485	/	67485	+67485

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件 1：项目涉及国家秘密、商业秘密的说明

关于环评文件涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

福州市晋安生态环境局：

我司“晋安段汤斜村碎石场”已完成环境影响评价报告表编制，现报送贵局审批。报送贵局的环境影响评价报告表已经我司审核，我司已删除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容。我司同意对“晋安段汤斜村碎石场”的环境影响评价报告表全文进行公示，特此声明。

具体删除内容和删除依据如下：

- 1、删除项目附图、附件，删除理由：涉及商业秘密及个人隐私；
- 2、删除项目原辅材料、生产设备及生产工艺流程，删除理由：涉及商业秘密；
- 3、删除我司联系人及联系方式，删除理由：涉及个人隐私；
- 4、删除项目编制单位统一社会信用代码及编制主持人、证书编号、信用编号及社保缴费信息等，删除理由：涉及个人隐私。

福州港后铁路有限公司

2025年5月13日



附件 2：项目环评文件公示情况说明

关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

福州市晋安生态环境局：

我单位已按照《环境保护法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162 号)等相关规定，通过网上公示的方式于福建环保网网站（<https://www.fjhb.org/huanping/quanben/37487.html>）公开我司《晋安段汤斜村碎石场环境影响报告表》环评文件等信息（具体见下图）。

福建环保网 www.fjhb.org 请输入公司名称、项目名称等关键词 搜索 环评公示 验收公示 其他公示 环保信息 个人中心(19) 退出

晋安段汤斜村碎石场环境影响评价信息全本公示

日期: 2025-03-13 15:59:41 发布者: chyl 访问量: 8 收藏

根据环境保护部关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发[2015]162号），现向社会公开环境影响报告全本（已删除涉及国家机密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容）。建设项目概况及环境影响报告表见下文及附件。

一、工程概况和主要环境影响

项目名称: 晋安段汤斜村碎石场

工程概况: 福州港后铁路有限公司拟建的“晋安段汤斜村碎石场”位于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村，项目临时用地面积17141m²。项目生产规模为年加工复筛废石料54万吨，总投资220万元。

二、建设单位信息

建设单位: 福州港后铁路有限公司

联系人: 毕总

工程地址: 福建省福州市晋安区新店镇汤斜村

联系电话: 16619926903

三、征求公众意见的主要事项

您认为该项目的建设对当地的社会经济发展有何作用？您认为可能造成的环境影响程度如何？您认为施工过程中，可能对您（或团体）产生较大的环境影响是？您认为运营过程中，可能对您（或团体）产生较大的环境影响？您认为该项目的建设对您造成的不利影响主要是什么？您是否赞成项目建设。

四、公众提出意见的主要方式

个人或单位可以通过信函、传真、电子邮件或者其他方式向建设单位提交书面意见。建设单位将依法公开有关环境影响评价的信息，开展征求公众意见活动。

2025年3月13日起，公示期为10个工作日。

福州港后铁路有限公司
2025年3月13日

附件下载

☐ 晋安段汤斜村碎石场环境影响报告表（公示稿）.pdf



附件 3：关于报批建设项目环境影响报告表的函

关于报批建设项目环境影响报告表的函

福州市晋安生态环境局：

我单位拟于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村建设晋安段汤斜村碎石场。该项目的建设内容为：项目位于福建省福州市晋安区新店镇汤斜村，临时用地面积为 17141m²，项目规模为年加工隧洞废石料 54 万吨。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，我单位已经委托福建省建筑轻纺设计院有限公司开展该项目环境影响评价工作。现将该项目环境影响报告表呈报贵局，请予审批。

联系人：毕书新

电 话：16619926903

建设单位（盖章）：福州港后铁路有限公司

